


Chariots transporteurs à rotation RL4

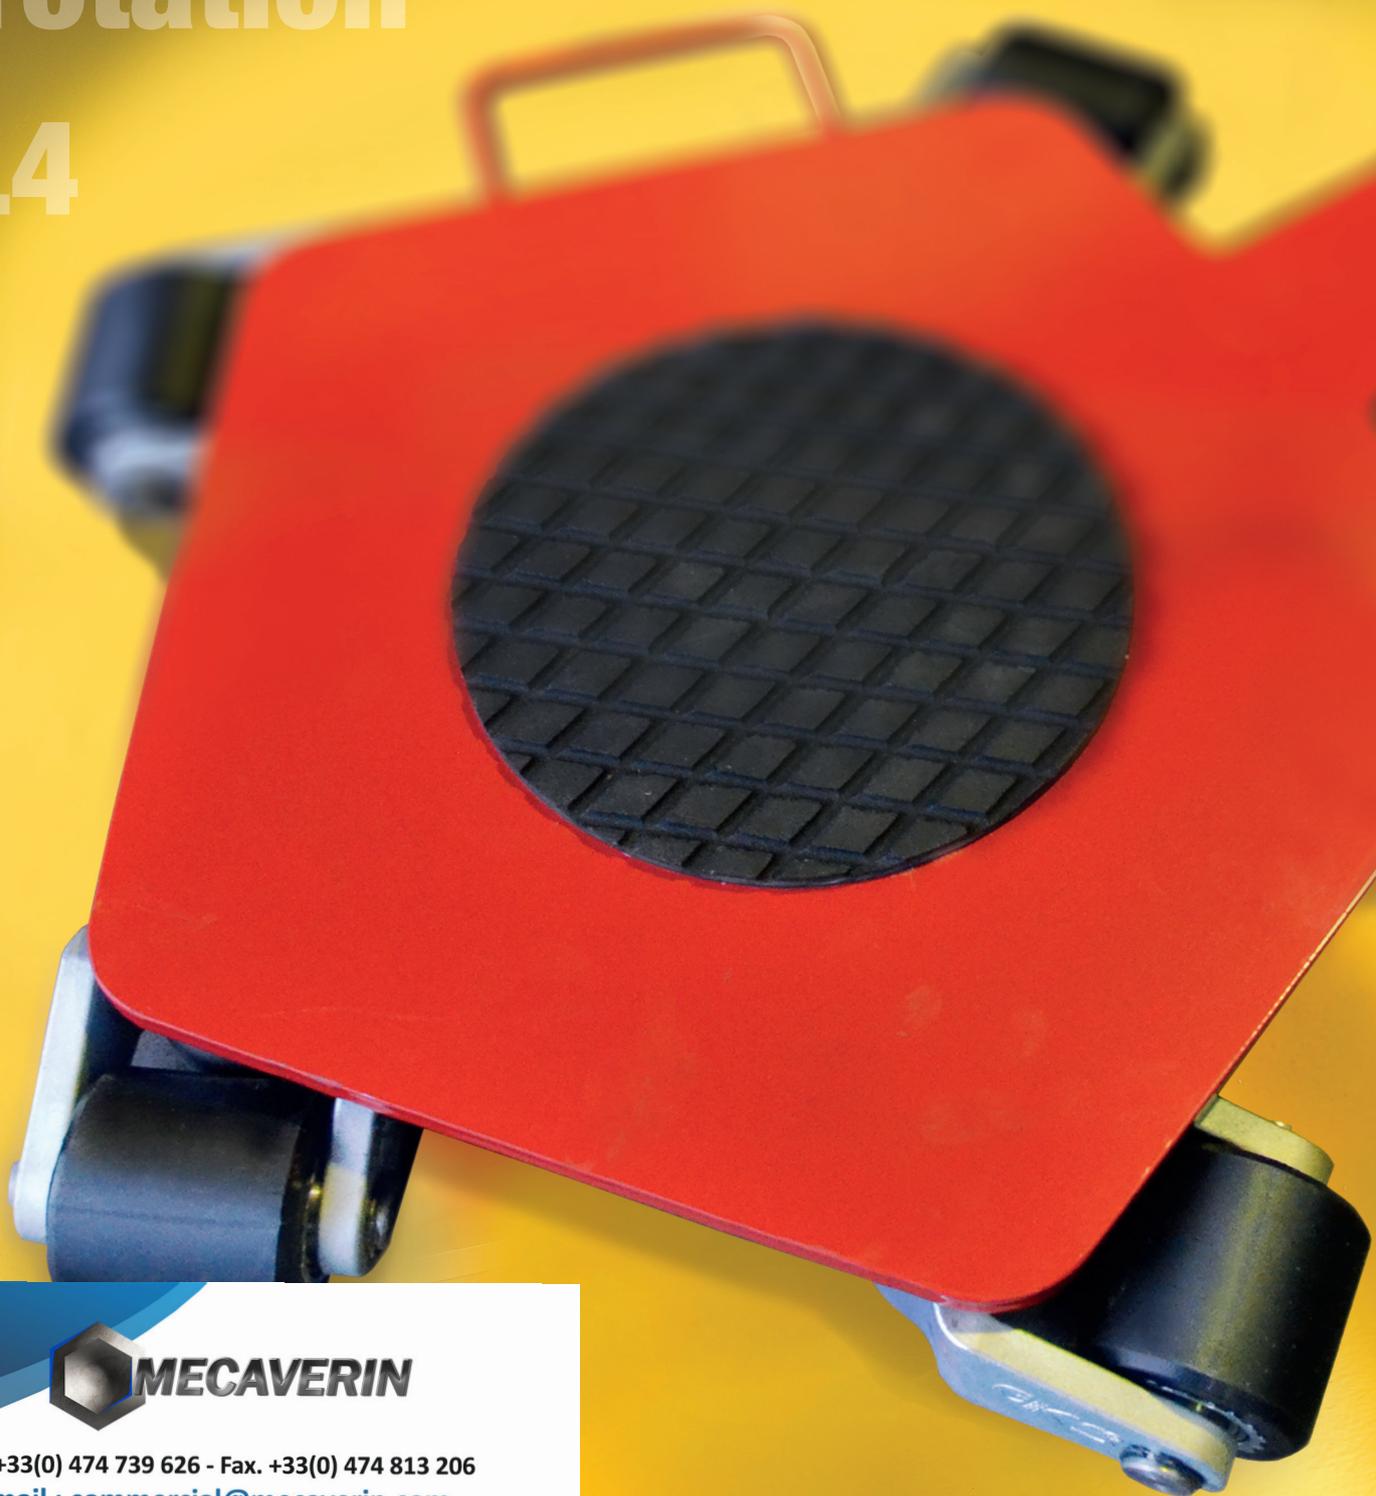

Tél. +33(0) 474 739 626 - Fax. +33(0) 474 813 206

Email : commercial@mecaverin.com

21 rue André CRETIN - 01100 OYONNAX - FRANCE

www.mecaverin.com

Chariots transporteurs à rotation RL4

Les chariots à rotation GKS-PERFEKT peuvent transporter entre 1 et 6 tonnes. Grâce à la construction spéciale de leurs roulements, ils sont extrêmement maniables et peuvent tourner sur place à 360°. Il est possible d'associer 3 ou 4 chariots L, F ou TL, selon les situations.

Chariots transporteurs à rotation RL4

Raccord pour barre
de liaison ou timon
(sauf RL1)

Poignée de levage



Peinture à la poudre résistante
pour une surface durable

Surface de pose
antidérapante en
caoutchouc gaufré



Galets GKS-
PERFEKT sup-
portés sur bielles
en fonte



Tous les chariots sont équipés de galets GKS-
PERFEKT en composite spécial résistant à
l'abrasion (voir p. 33 pour plus de précisions)



Chariots transporteurs à rotation RL ►► Pour charges lourdes jusqu'à 2 tonnes

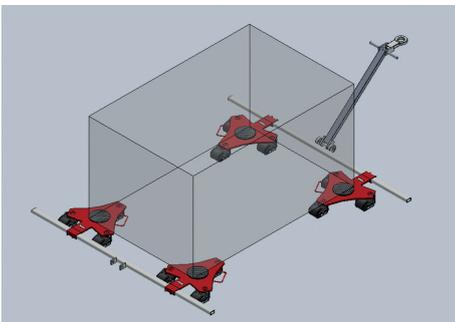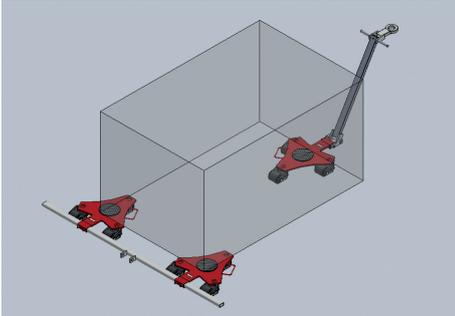

- Les chariots RL de mêmes dimensions peuvent être combinés avec une barre de liaison et un timon (en option) de la manière représentée, de façon à réaliser un appui en 3 ou 4 points.
- Ils peuvent également être équipés de galets en PUR GKS-ALPERFEKT® pour sols fragiles.
- En fonction de la solution définie, différents chariots RL de même hauteur peuvent être combinés.



RL1




RL2

Caractéristiques techniques	RL1	RL2
Numéro d'article	11456	10238
Nombre de galets/dimensions	3 à 75 x 66 mm	3 à 85 x 85 mm
Hauteur totale	100 mm	110 mm
Taille du support en caoutchouc ø	170 mm	170 mm
Dimensions totales (L x l x H)	376 x 379 x 100 mm	685 x 515 x 110 mm
Poids à vide en kg	15 kg	30 kg
Capacité de charge	10 kN (1 t)	20 kN (2 t)



Chariots transporteurs à rotation RL ►► Pour charges lourdes jusqu'à 6 tonnes

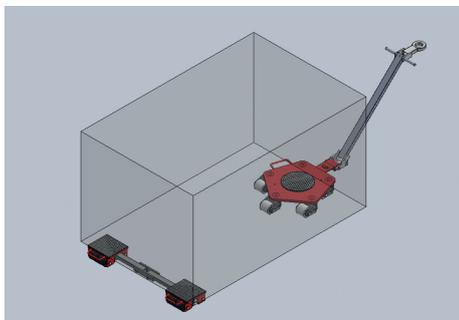

- Les chariots à rotation peuvent aussi être combinés avec des chariots F ou TL de même hauteur.



RL4



RL6

Caractéristiques techniques	RL4	RL6
Numéro d'article	10240	13439
Nombre de galets/dimensions	5 à 85 x 85 mm	5 à 85 x 85 mm
Hauteur totale	110 mm	118 mm
Taille du support en caoutchouc ø	250 mm	250 mm
Dimensions totales (L x l x H)	760 x 560 x 110 mm	760 x 560 x 118 mm
Poids à vide en kg	50 kg	60 kg
Capacité de charge	40 kN (4 t)	60 kN (6 t)